

Manual de instruções

Modelo: MB40

**ECONÔMICO, ECOLÓGICO,
PRÁTICO E SAUDÁVEL**



Rua Mirassol, 2372 - Boa Vista
São José do Rio Preto/SP
CEP: 15025-130
(17) 3216-2768
www.mundialbrysa.com.br



Partes do climatizador



Ligação Elétrica

- Utilizar disjuntor bipolar 16 A
- Utilizar fiação de 2,5 mm
- Voltagem: 220v

Instalação

- Abertura na parede: 1,40 m x 1,40 m
- Suporte da máquina: 2 unidades - Mão francesa de 70 cm (base) x 60 cm (parede)
- Utilizar parafuso roscado passante de 3/8 – **NÃO UTILIZAR BUCHA PARA FIXAÇÃO**



*Suporte de parede vendido separadamente.

Ligação hidráulica

- Utilizar engate flexível de 40cm com um registro antes
- Alimentação com cano de 1/2

Parâmetros técnicos

Modelo	MB 40
Voltagem (v)	220v
Potência motor (w)	1500 W

Bomba d'água	2200 l/h
Vazão de ar	44000M ³ /H
Área de abrangência	~350 m ²
Dimensões	1,70 x 1,20 x 1,40
Peso	100 kg

Segurança


1. É indicado utilização de um disjuntor dedicado à máquina.
2. Não ligue outros aparelhos na mesma rede;
3. Mantenha o produto distante de itens inflamáveis ou corrosivos;
4. Não inserir objetos nas aberturas de entrada ou saída de ar sob risco de danificar o produto, ocasionar choque elétrico ou fogo;
5. Assegurar pressão de água para abastecimento do reservatório

Problemas comuns e soluções

Problemas	Possíveis causas	Soluções
Sem vento	- Velocidade baixa - Objeto obstruindo a passagem - Sem energia	- Aperte o botão velocidade - Manter o aparelho distante 50cm de outros objetos
Odores desagradáveis	- Reservatório de água ou filtro e colmeia sujos	- Desligue da energia e faça procedimento de higienização
Sem ar frio	- Entradas de ar bloqueadas - Sem água - Função CLIMATIZAR desligada	- Verifique se possui algum objeto próximo as placas evaporativas - Verifique o nível de água - Verifique se a função CLIMATIZAR está ligada

Caso o aparelho não volte a funcionar normalmente, entre em contato com o serviço de manutenção.

CONTROLE REMOTO

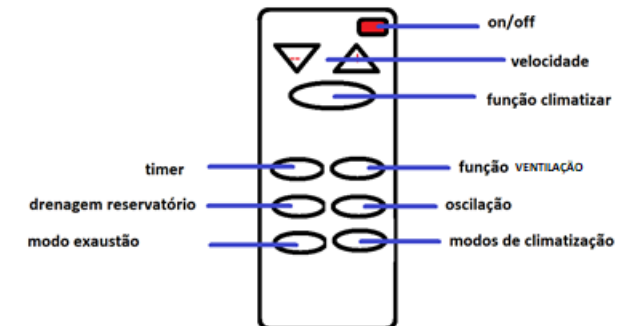

- Obs: Funções: OSCILAÇÃO, EXAUSTÃO e MODO não estão disponíveis para este modelo.